

AMS GRIP COLOR





AMS - HALTEGRIF A 10. ...

A 1030, L= 306 mm	517 000_
A 1040, L= 459 mm	517 001_
A 1050, L= 500 mm	517 002_
A 1060, L= 612 mm	517 003_
A 1070, L= 765 mm	517 004_
A 1080, L= 800 mm	517 005_
A 1090, L= 918 mm	517 006_
A 10100, L= 1071 mm	517 007_

Maße:

Mitte - Mitte - Rohr; Mitte Rohr - Wand = 88 mm

Belastbarkeit: 200 kg bei Massivwand



Ausschreibungstext:

Sicherheitsgriff aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 Durchm 32 mm 1,5 mm Stärke. Am ganzen Griff rutschfest mit kantenlosem Oberflächenprofil mit einer stoß- und desinfektionsmittelfester Pulverbeschichtung. Mit zwei 90° Biegungen, Wandabstand 88 mm mit zwei angebördelten 2-Loch 2-Loch Befestigungsflanschen aus Chromnickelstahl Durchm. 80 mm. Durch eine Kunststoffüberschubrosette abgedeckt, inkl. Befestigungsset.
 Fabrikat: AMS GRIP COLOR

850 mm OK FFB

Sonderausführungen:

Bis zu einer Länge von 2900 mm ohne Steckverbindung, ab dann nur mit Steckverbindung. Ab 1500 mm mit zusätzlicher Stütze



AMS - SEITENWANDGRIF

A 1580, L= 800 x 170 mm	517 012_
Belastbarkeit: 200 kg bei Massivwand	

Maße:

Mitte - Mitte - Rohr, Mitte Rohr - Wand = 88 bzw. 170 mm


Ausschreibungstext:

Sicherheitshaltegriff aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 Durchm. 32 mm 1,0 mm Stärke. Am ganzen Griff rutschfest mit kantenlosem Oberflächenprofil mit einer stoß- und desinfektionsmittelfester Pulverbeschichtung. Mit zwei 90° Biegungen und zwei 135° Biegungen, mit zwei angebördelten 2-Loch Befestigungsflanschen aus Chromnickelstahl Durchm. 80 mm. Durch eine Kunststoffüberschubrosette abgedeckt, inkl. Befestigungsset.
 Fabrikat: AMS GRIP COLOR

850 mm OK FFB

Sonderausführungen:

Auf Anfrage.



Artikelbeschreibung

Bestell-Nr.:

AMS - SEITENWANDGRIFF

A 2010 rechts, L= 306 x 459 mm
 A 2020 links, L= 306 x 459 mm

517 010_
 517 011_

Maße:

Mitte - Mitte - Rohr, Mitte Rohr - Wand = 88 mm
 Belastbarkeit: 200 kg bei Massivwand


Ausschreibungstext:

Sicherheitshaltegriff aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 Durchm. 32 mm 1,5 mm Stärke. Am ganzen Griff rutschfest mit kantenlosem Oberflächenprofil mit einer stoß- und desinfektionsmittelfester Pulverbeschichtung. Mit zwei 90° Biegungen und einer 135° Biegung, mit zwei angebördelten 2-Loch Befestigungsflanschen aus Chromnickelstahl Durchm. 80 mm Stärke 3 mm. Durch eine Kunststoffüberschubrossette abgedeckt, inkl. Befestigungsset. Fabrikat: AMS GRIP COLOR

Sonderausführungen:

Auf Anfrage.

850 mm OK FFB



AMS - WINKELGRIFFE

A 2810 rechts, L= 300 x 300 mm
 A 2820 links, L= 300 x 300 mm

517 112_
 517 113_

A 2910 rechts, L= 300 x 600 mm
 A 2920 links, L= 300 x 600 mm

517 114_
 517 115_

A 3010 rechts, L= 459 x 765 mm
 A 3020 links, L= 459 x 765 mm

517 013_
 517 014_

A 3110 rechts, L= 612 x 918 mm
 A 3120 links, L= 612 x 918 mm

517 015_
 517 016_

A 3210 rechts, L= 550 x 1100 mm
 A 3220 links, L= 550 x 1100 mm

517 017_
 517 018_

Maße:

Mitte - Mitte - Rohr, Mitte Rohr - Wand = 88 mm
 Belastbarkeit: 200 kg bei Massivwand



Ausschreibungstext:



Sicherheitshaltegriff aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 Durchm. 32 mm 1,5 mm Stärke. Am ganzen Griff rutschfest mit kantenlosem Oberflächenprofil mit einer stoß- und desinfektionsmittelfester Pulverbeschichtung. Mit drei 90° Biegungen, mit drei angebördelten 2-Loch Befestigungsflanschen aus Chromnickelstahl Durchm. 80 mm Stärke 3 mm. Durch eine Kunststoffüberschubrossette abgedeckt, inkl. Befestigungsset. Fabrikat: AMS GRIP COLOR

Sonderausführungen:

Auf Anfrage.

850 mm OK FFB

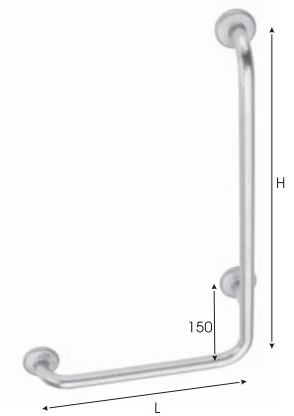

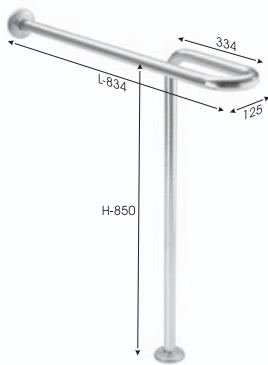

AMS Boden-Wand-Stützgriff

A 4010 rechts, L= 834 x 850 mm
 A 4020 links, L= 834 x 850 mm



517 019_
 517 020_

Maße:
 Mitte - Mitte - Rohr
 Belastbarkeit: 150 kg bei Massivwand

Ausschreibungstext:
 Sicherheitsgriff aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 Durchm 32 mm 1,5 mm Stärke. Am ganzen Griff rutschfest mit kantenlosem Oberflächenprofil mit einer stoß- und desinfektionsmittelfester Pulverbeschichtung. Mit einer 90° Biegungen und einer 180° Biegung, mit zwei angebördelten 2-Loch Befestigungsflanschen aus Chromnickelstahl Durchm. 80 mm Stärke 3 mm Durch eine Kunststoffüberschubrossette abgedeckt, inkl. Befestigungsset.
 Fabrikat: AMS GRIP COLOR

Sonderausführungen:
 Auf Anfrage.

850 mm OK FFB



AMS Boden-Wand-Stützgriff

A 4110 rechts, L= 834 x 850 mm
 A 4120 links, L= 834 x 850 mm

517 021_
 517 022_

Maße:
 Mitte - Mitte - Rohr,
 Belastbarkeit: 150 kg bei Massivwand

Ausschreibungstext:
 Sicherheitsgriff aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 Durchm 32 mm 1,5 mm Stärke. Am ganzen Griff rutschfest mit kantenlosem Oberflächenprofil mit einer stoß- und desinfektionsmittelfester Pulverbeschichtung. Mit einer 90° Biegungen und einer 180° Biegung, die ober Griffebene ergonomisch um 20° geneigt, mit zwei angebördelten 2-Loch Befestigungsflanschen aus Chromnickelstahl Durchm 80 mm Stärke 3 mm. Durch eine Kunststoffüberschubrossette abgedeckt, inkl. Befestigungsset.
 Fabrikat: AMS GRIP COLOR

Sonderausführungen:
 Auf Anfrage.

850 mm OK FFB



Artikelbeschreibung

Bestell-Nr.:

AMS WAND-STÜTZGRIFF

A 5010 rechts, L= 834 x 250 mm
 A 5020 links, L= 834 x 250 mm

517 023_
 517 024_

Maße:

Mitte - Mitte - Rohr
 Belastbarkeit: 150 kg bei Massivwand



Ausschreibungstext:

Sicherheitshaltegriff aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 Durchm. 32 mm 1,5 mm Stärke. Am ganzen Griff rutschfest mit kantenlosem Oberflächenprofil mit einer stoß- und desinfektionsmittelfester Pulverbeschichtung. Mit einer 180° Biegung und zwei 135° Biegungen, mit zwei angebördelten 2-Loch Befestigungsflanschen aus Chromnickelstahl Durchm. 80 mm Stärke 3 mm Durch eine Kunststoffüberschubrosette abgedeckt, inkl. Befestigungsset. Fabrikat: AMS GRIP COLOR

Sonderausführungen:

Auf Anfrage.

850 mm OK FFB



Rechtausführung

AMS WAND-STÜTZGRIFF

A 5110 rechts, L= 834 x 250 mm
 A 5120 links, L= 834 x 250 mm
 mit Neigung 20°

517 025_
 517 026_

Maße:

Mitte - Mitte - Rohr
 Belastbarkeit: 150 kg bei Massivwand



Ausschreibungstext:

Sicherheitshaltegriff aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 Durchm. 32 mm 1,5 mm Stärke. Am ganzen Griff rutschfest mit kantenlosem Oberflächenprofil mit einer stoß- und desinfektionsmittelfester Pulverbeschichtung. Mit einer 180° Biegung und zwei 135° Biegungen, die obere Griffebene ergonomisch um 20° geneigt, mit zwei angebördelten 2-Loch Befestigungsflanschen aus Chromnickelstahl Durchm. 80 mm Stärke 3 mm. Durch eine Kunststoffüberschubrosette abgedeckt, inkl. Befestigungsset. Fabrikat: AMS GRIP COLOR


Sonderausführungen:

Auf Anfrage.

850 mm OK FFB



Rechtausführung



AMS WAND-STÜTZGRIF

A 5210 rechts, L= 500 x 160 mm
 A 5220 links, L= 500 x 160 mm


517 027_
 517 028_

Maße:

Mitte - Mitte - Rohr
 Belastbarkeit: 150 kg bei Massivwand

Ausschreibungstext:

Sicherheitshaltegriff aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 Durchm. 32 mm 1,5 mm Stärke. Am ganzen Griff rutschfest mit kantenlosem Oberflächenprofil mit einer stoß- und desinfektionsmittelfester Pulverbeschichtung. Mit einer 180° Biegung und zwei 135° Biegungen, mit zwei angebördelten 2-Loch Befestigungsflanschen aus Chromnickelstahl Durchm 80 mm Stärke 3 mm. Durch eine Kunststoffüberschubrosette abgedeckt, inkl. Befestigungsset. Fabrikat: AMS GRIP COLOR




OK FFB 850mm

Rechtausführung

Sonderausführungen:

Auf Anfrage.

850 mm OK FFB



AMS WAND-STÜTZGRIF

A 5310 rechts, L= 600 x 160 mm
 A 5320 links, L= 600 x 160 mm


517 029_
 517 030_

Maße:

Mitte - Mitte - Rohr
 Belastbarkeit: 150 kg bei Massivwand

Ausschreibungstext:

Sicherheitshaltegriff aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 Durchm. 32 mm 1,5 mm Stärke. Am ganzen Griff rutschfest mit kantenlosem Oberflächenprofil mit einer stoß- und desinfektionsmittelfester Pulverbeschichtung. Mit einer 180° Biegung und zwei 135° Biegungen, mit zwei angebördelten 2-Loch Befestigungsflanschen aus Chromnickelstahl Durchm. 80 mm Stärke 3 mm Durch eine Kunststoffüberschubrosette abgedeckt, inkl. Befestigungsset. Fabrikat: AMS GRIP COLOR



OK FFB 850mm

Rechtausführung

Sonderausführungen:

Auf Anfrage.

850 mm OK FFB



Artikelbeschreibung

Bestell-Nr.:

AMS WANDSTÜTZGRIFF - BÜGELFORM

A 5500, 500 x 165 mm	Platte 115 x 240 mm	517 116_
A 5600, 600 x 165 mm	Platte 115 x 240 mm	517 031_
A 5700, 834 x 165 mm	Platte 115 x 240 mm	517 032_
A 5800, 700 x 165 mm	Platte 115 x 240 mm	517 033_

Maße:

Mitte Rohr - Wand

Belastbarkeit: 150 kg bei Massivwand



Ausschreibungstext:

Sicherheitshaltegriff aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 Durchm. 32 mm 1,5 mm Stärke. Befestigungsplatte 115 x 240 x 3 mm. Am ganzen Griff rutschfest mit kantenlosem Oberflächenprofil mit einer stoß- und desinfektionsmittelfester Pulverbeschichtung. Mit einer 180° Biegung, inkl. Befestigungsset.
Fabrikat: AMS GRIP COLOR

Sonderausführungen:

Auf Anfrage.

850 mm OK FFB



AMS WANDSTÜTZGRIFF - BÜGELFORM MIT PAPIERHALTER

A 5710, 834 x 165 mm	Platte 115 x 240 mm	517 117_
----------------------	---------------------	----------

Maße:

Mitte Rohr - Wand

Nach DIN Länge 850 mm

Belastbarkeit: 150 kg bei Massivwand



Ausschreibungstext:

Sicherheitshaltegriff aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 Durchm. 32 mm 1,5 mm Stärke. Befestigungsplatte 115 x 240 x 3 mm. Am ganzen Griff rutschfest mit kantenlosem Oberflächenprofil mit einer stoß- und desinfektionsmittelfester Pulverbeschichtung. Mit einer 180° Biegung, mit integriertem WC-Papierrollenhalter zwischen den beiden Rohren, inkl. Befestigungsset.
Fabrikat: AMS GRIP COLOR

Sonderausführungen:

Auf Anfrage.

850 mm OK FFB



AMS WANDSTÜTZGRIFF - BÜGELFORM MIT FERNAUSLÖSUNG

A 5720, 834 x 165 mm	Platte 115 x 240 mm	517 034_
----------------------	---------------------	----------

Maße:

Mitte Rohr - Wand

Nach DIN Länge 850 mm



Ausschreibungstext:


Sicherheitshaltegriff aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 Durchm. 32 mm 1,5 mm Stärke. Befestigungsplatte 115 x 240 x 3 mm. Am ganzen Griff rutschfest mit kantenlosem Oberflächenprofil mit einer stoß- und desinfektionsmittelfester Pulverbeschichtung. Mit einer 180° Biegung, mit elektrisch gesteuerter Fernauslösung im Rohr innenliegend, inkl. Befestigungsset.
Fabrikat: AMS GRIP COLOR

Sonderausführungen:

Auf Anfrage

850 mm OK FFB





AMS KLAPPGRIFF MIT AIRMATIC

A 8100, 834 x 165 mm Platte 115 x 240 mm 517 039_

Maße:

Mitte Rohr - Wand

Nach DIN Länge 850 mm

Belastbarkeit: 150 kg bei Massivwand



Ausschreibungstext:

Stützklappgriff aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 32 mm Durchm. 1,5 mm Stärke, mit einer 180° Biegung. Mit Wandmontagekonstruktion aus Chromnickelstahl. Am ganzen Griff rutschfest mit kantenlosem Oberflächenprofil mit einer stoß- und desinfektionsmittelfester Pulverbeschichtung. Mit AIRMATIC = Gasdruckfederunterstützte Klappmechanik, selbstarretierend in waagerechter und senkrechter Stellung, inkl. Befestigungsset.
Fabrikat: AMS GRIP COLOR

Sonderausführungen:

Auf Anfrage.

850 mm OK FFB



AMS KLAPPGRIFF MIT AIRMATIC

A 8200, 600 x 165 mm Platte 115 x 240 mm 517 040_

Maße:

Mitte Rohr - Wand

Belastbarkeit: 150 kg bei Massivwand



Ausschreibungstext:

Stützklappgriff aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 32 mm Durchm. 1,5 mm Stärke, mit einer 180° Biegung. Mit Wandmontagekonstruktion aus Chromnickelstahl. Am ganzen Griff rutschfest mit kantenlosem Oberflächenprofil mit einer stoß- und desinfektionsmittelfester Pulverbeschichtung. Mit AIRMATIC = Gasdruckfederunterstützte Klappmechanik, selbstarretierend in waagerechter und senkrechter Stellung, inkl. Befestigungsset.
Fabrikat: AMS GRIP COLOR

Sonderausführung:

Auf Anfrage.

850 mm OK FFB



AMS KLAPPGRIFF MIT AIRMATIC

A 8300, 700 x 165 mm Platte 115 x 240 mm 517 041_

Maße:

Mitte Rohr - Wand

Belastbarkeit: 150 kg bei Massivwand



Ausschreibungstext:

Stützklappgriff aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 32 mm Durchm. 1,5 mm Stärke, mit einer 180° Biegung. Mit Wandmontagekonstruktion aus Chromnickelstahl. Am ganzen Griff rutschfest mit kantenlosem Oberflächenprofil mit einer stoß- und desinfektionsmittelfester Pulverbeschichtung. Mit AIRMATIC = Gasdruckfederunterstützte Klappmechanik, selbstarretierend in waagerechter und senkrechter Stellung, inkl. Befestigungsset.
Fabrikat: AMS GRIP COLOR

Sonderausführung:

Auf Anfrage.

850 mm OK FFB



Artikelbeschreibung

Bestell-Nr.:

AMS KLAPPGRIFF OHNE AIRMATIC

A 8110, 834 x 165 mm Platte 115 x 240 mm 517 042_

Maße:

Mitte Rohr - Wand Nach DIN Länge 850 mm

Belastbarkeit: 150 kg bei Massivwand



Ausschreibungstext:

Stützklappgriff aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 32 mm Durchm. 1,5 mm Stärke, mit einer 180° Biegung. Mit Wandmontagekonstruktion aus Chromnickelstahl. Am ganzen Griff rutschfest mit kantenlosem Oberflächenprofil mit einer stoß- und desinfektionsmittelfester Pulverbeschichtung. Ohne AIRMATIC = Gasdruckfederunterstützte Klappmechanik, selbstarretierend in waagerechter und senkrechter Stellung, inkl. Befestigungsset. Fabrikat: AMS GRIP COLOR

Sonderausführungen:

Auf Anfrage.

850 mm OK FFB



AMS KLAPPGRIFF OHNE AIRMATIC

A 8210, 600 x 165 mm Platte 115 x 240 mm 517 043_

Maße:

Mitte Rohr - Wand

Belastbarkeit: 150 kg bei Massivwand



Ausschreibungstext:

Stützklappgriff aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 32 mm Durchm. 1,5 mm Stärke, mit einer 180° Biegung. Mit Wandmontagekonstruktion aus Chromnickelstahl. Am ganzen Griff rutschfest mit kantenlosem Oberflächenprofil mit einer stoß- und desinfektionsmittelfester Pulverbeschichtung. Ohne AIRMATIC = Gasdruckfederunterstützte Klappmechanik, selbstarretierend in waagerechter und senkrechter Stellung, inkl. Befestigungsset. Fabrikat: AMS GRIP COLOR

Sonderausführung:

Auf Anfrage.

850 mm OK FFB



AMS KLAPPGRIFF OHNE AIRMATIC

A 8310, 700 x 165 mm Platte 115 x 240 mm 517 044_

Maße:

Mitte Rohr - Wand

Belastbarkeit: 150 kg bei Massivwand



Ausschreibungstext:


Stützklappgriff aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 32 mm Durchm. 1,5 mm Stärke, mit einer 180° Biegung. Mit Wandmontagekonstruktion aus Chromnickelstahl. Am ganzen Griff rutschfest mit kantenlosem Oberflächenprofil mit einer stoß- und desinfektionsmittelfester Pulverbeschichtung. Ohne AIRMATIC = Gasdruckfederunterstützte Klappmechanik, selbstarretierend in waagerechter und senkrechter Stellung, inkl. Befestigungsset. Fabrikat: AMS GRIP COLOR

Sonderausführung:

Auf Anfrage.

850 mm OK FFB





AMS KLAPPGRIFF MIT AIRMATIC UND FERNAUSLÖSUNG

A 8130, 834 x 165 mm Platte 115 x 240 mm 517 045_

Maße:


Mitte Rohr - Wand

Nach DIN Länge 850 mm

Belastbarkeit: 150 kg bei Massivwand

Ausschreibungstext:


Stützklappgriff aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 32 mm Durchm. 1,5 mm Stärke, mit einer 180° Biegung. Mit Wandmontagekonstruktion aus Chromnickelstahl. Am ganzen Griff rutschfest mit kantenlosem Oberflächenprofil mit einer stoß- und desinfektionsmittelfester Pulverbeschichtung. Mit AIRMATIC = Gasdruckfederunterstützte Klappmechanik, selbstarretierend in waagerechter und senkrechter Stellung. Mit elektrisch gesteuerter Fernauslösung Kabel 4 x 0,14 Quadrat im Rohr innenliegend, inkl. Befestigungsset
Fabrikat: AMS GRIP COLOR



Sonderausführungen:

Auf Anfrage.

850 mm OK FFB



AMS KLAPPGRIFF MIT AIRMATIC UND FERNAUSLÖSUNG

A 8330, 700 x 165 mm Platte 115 x 240 mm 517 046_


Maße:

Mitte Rohr - Wand

Belastbarkeit: 150 kg bei Massivwand

Ausschreibungstext:

Stützklappgriff aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 32 mm Durchm. 1,5 mm Stärke, mit einer 180° Biegung. Mit Wandmontagekonstruktion aus Chromnickelstahl. Am ganzen Griff rutschfest mit kantenlosem Oberflächenprofil mit einer stoß- und desinfektionsmittelfester Pulverbeschichtung. Mit AIRMATIC = Gasdruckfederunterstützte Klappmechanik, selbstarretierend in waagerechter und senkrechter Stellung. Mit elektrisch gesteuerter Fernauslösung Kabel 4 x 0,14 Quadrat im Rohr innenliegend, inkl. Befestigungsset
Fabrikat: AMS GRIP COLOR



Sonderausführung:

Auf Anfrage.

850 mm OK FFB



Artikelbeschreibung

Bestell-Nr.:

AMS KLAPPGRIFF OHNE AIRMATIC MIT FERNAUSLÖSUNG

A 8120, 834 x 165 mm Platte 115 x 240 mm 517 047_

Maße:

Mitte Rohr - Wand Nach DIN Länge 850 mm

Belastbarkeit: 150 kg bei Massivwand



Ausschreibungstext:

Stützklappgriff aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 32 mm Durchm. 1,5 mm Stärke, mit einer 180° Biegung. Mit Wandmontagekonstruktion aus Chromnickelstahl. Am ganzen Griff rutschfest mit kantenlosem Oberflächenprofil mit einer stoß- und desinfektionsmittelfester Pulverbeschichtung. Ohne AIRMATIC = Gasdruckfederunterstützte Klappmechanik, selbstarretierend in waagerechter und senkrechter Stellung. Mit elektrisch gesteuerter Fernauslösung Kabel 4 x 0,14 Quadrat im Rohr innenliegend, inkl. Befestigungsset
Fabrikat: AMS GRIP COLOR

Sonderausführungen:

Auf Anfrage.

850 mm OK FFB



AMS KLAPPGRIFF OHNE AIRMATIC MIT FERNAUSLÖSUNG

A 8320, 700 x 165 mm Platte 115 x 240 mm 517 048_

Maße:

Mitte Rohr - Wand

Belastbarkeit: 150 kg bei Massivwand




Ausschreibungstext:


Stützklappgriff aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 32 mm Durchm. 1,5 mm Stärke, mit einer 180° Biegung. Mit Wandmontagekonstruktion aus Chromnickelstahl. Am ganzen Griff rutschfest mit kantenlosem Oberflächenprofil mit einer stoß- und desinfektionsmittelfester Pulverbeschichtung. Ohne AIRMATIC = Gasdruckfederunterstützte Klappmechanik, selbstarretierend in waagerechter und senkrechter Stellung. Mit elektrisch gesteuerter Fernauslösung Kabel 4 x 0,14 Quadrat im Rohr innenliegend, inkl. Befestigungsset.
Fabrikat: AMS GRIP COLOR

Sonderausführung:

Auf Anfrage.

850 mm OK FFB



**AMS KLAPPGRIFF MIT AIRMATIC UND PAPIERROLLENHALTER**

A 8140, 834 x 165 mm Platte 115 x 240 mm 517 049_

Maße:

Mitte Rohr - Wand

Nach DIN Länge 850 mm

Belastbarkeit: 150 kg bei Massivwand

Ausschreibungstext:

Stützklappgriff aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 32 mm Durchm.

1,5 mm Stärke, mit einer 180° Biegung. Mit Wandmontagekonstruktion aus

Chromnickelstahl. Am ganzen Griff rutschfest mit kantenlosem Oberflächen-

profil mit einer stoß- und desinfektionsmittelfester Pulverbeschichtung.

Mit AIRMATIC = Gasdruckfederunterstützte Klappmechanik, selbstarretierend

in waagerechter und senkrechter Stellung. Mit integriertem Papierrollenhalter


zwischen den beiden Rohren, inkl. Befestigungsset.

Fabrikat: AMS GRIP COLOR


Sonderausführungen:

Auf Anfrage.

850 mm OK FFB



OK FFB 850mm

**AMS KLAPPGRIFF MIT AIRMATIC UND PAPIERROLLENHALTER**

A 8340, 700 x 165 mm Platte 115 x 240 mm 517 050_

Maße:

Mitte Rohr - Wand

Belastbarkeit: 150 kg bei Massivwand

Ausschreibungstext:

Stützklappgriff aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 32 mm Durchm.

1,5 mm Stärke, mit einer 180° Biegung. Mit Wandmontagekonstruktion aus

Chromnickelstahl. Am ganzen Griff rutschfest mit kantenlosem Oberflächen-

profil mit einer stoß- und desinfektionsmittelfester Pulverbeschichtung.

Mit AIRMATIC = Gasdruckfederunterstützte Klappmechanik, selbstarretierend

in waagerechter und senkrechter Stellung. Mit integriertem Papierrollenhalter


zwischen den beiden Rohren, inkl. Befestigungsset.

Fabrikat: AMS GRIP COLOR

Sonderausführung:

Auf Anfrage.

850 mm OK FFB



OK FFB 850mm

Artikelbeschreibung

Bestell-Nr.:

AMS KLAPPGRIFF OHNE AIRMATIC MIT PAPIERROLLENHALTER

A 8150, 834 x 165 mm Platte 115 x 240 mm 517 051_

Maße:

Mitte Rohr - Wand Nach DIN Länge 850 mm

Belastbarkeit: 150 kg bei Massivwand



Ausschreibungstext:

Stützklappgriff aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 32 mm Durchm. 1,5 mm Stärke, mit einer 180° Biegung. Mit Wandmontagekonstruktion aus Chromnickelstahl. Am ganzen Griff rutschfest mit kantenlosem Oberflächenprofil mit einer stoß- und desinfektionsmittelfester Pulverbeschichtung. Ohne AIRMATIC = Gasdruckfederunterstützte Klappmechanik, selbstarretierend in waagerechter und senkrechter Stellung. Mit integriertem Papierrollenhalter zwischen den beiden Rohren, inkl. Befestigungsset.
Fabrikat: AMS GRIP COLOR

Sonderausführungen:

Auf Anfrage.

850 mm OK FFB



AMS KLAPPGRIFF OHNE AIRMATIC MIT PAPIERROLLENHALTER

A 8350, 700 x 165 mm Platte 115 x 240 mm 517 052_

Maße:

Mitte Rohr - Wand

Belastbarkeit: 150 kg bei Massivwand



Ausschreibungstext:


Stützklappgriff aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 32 mm Durchm. 1,5 mm Stärke, mit einer 180° Biegung. Mit Wandmontagekonstruktion aus Chromnickelstahl. Am ganzen Griff rutschfest mit kantenlosem Oberflächenprofil mit einer stoß- und desinfektionsmittelfester Pulverbeschichtung. Ohne AIRMATIC = Gasdruckfederunterstützte Klappmechanik, selbstarretierend in waagerechter und senkrechter Stellung. Mit integriertem Papierrollenhalter zwischen den beiden Rohren, inkl. Befestigungsset.
Fabrikat: AMS GRIP COLOR

Sonderausführung:

Auf Anfrage.

850 mm OK FFB





AMS KLAPPGRIFF MIT AIRMATIC UND PAPIERROLLENHALTER UND FERNAUSLÖSUNG

A 8160, 834 x 165 mm Platte 115 x 240 mm 517 053_

Maße:

Mitte Rohr - Wand

Nach DIN Länge 850 mm

Belastbarkeit: 150 kg bei Massivwand



Ausschreibungstext:

Stützklappgriff aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 32 mm Durchm. 1,5 mm Stärke, mit einer 180° Biegung. Mit Wandmontagekonstruktion aus Chromnickelstahl. Am ganzen Griff rutschfest mit kantenlosem Oberflächenprofil mit einer stoß- und desinfektionsmittelfester Pulverbeschichtung. Mit AIRMATIC = Gasdruckfederunterstützte Klappmechanik, selbstarretierend in waagerechter und senkrechter Stellung. Mit integriertem Papierrollenhalter zwischen den beiden Rohren und mit elektrisch gesteuerter Fernauslösung, Kabel 4 x 0,14 Quadrat im Rohr innenliegend, inkl. Befestigungsset. Fabrikat: AMS GRIP COLOR

Sonderausführungen:

Auf Anfrage.

850 mm OK FFB



AMS KLAPPGRIFF MIT AIRMATIC UND PAPIERROLLENHALTER UND FERNAUSLÖSUNG

A 8360, 700 x 165 mm Platte 115 x 240 mm 517 054_

Maße:

Mitte Rohr - Wand

Belastbarkeit: 150 kg bei Massivwand


Ausschreibungstext:


Stützklappgriff aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 32 mm Durchm. 1,5 mm Stärke, mit einer 180° Biegung. Mit Wandmontagekonstruktion aus Chromnickelstahl. Am ganzen Griff rutschfest mit kantenlosem Oberflächenprofil mit einer stoß- und desinfektionsmittelfester Pulverbeschichtung. Mit AIRMATIC = Gasdruckfederunterstützte Klappmechanik, selbstarretierend in waagerechter und senkrechter Stellung. Mit integriertem Papierrollenhalter zwischen den beiden Rohren und mit elektrisch gesteuerter Fernauslösung, Kabel 4 x 0,14 Quadrat im Rohr innenliegend, inkl. Befestigungsset. Fabrikat: AMS GRIP COLOR

Sonderausführung:

Auf Anfrage.

850 mm OK FFB





AMS KLAPPGRIFF MIT AIRMATIC UND UNTERARMAUFLAGE

A 8410 rechts, 834 x 165 mm 517 057_

A 8420 links, 834 x 165 mm 517 058_

Platte: 115 x 240 mm

Maße:


Mitte Rohr - Wand

Nach DIN Länge 850 mm

Belastbarkeit: 150 kg bei Massivwand

Ausschreibungstext:


Stützklappgriff aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 32 mm Durchm. 1,5 mm Stärke, mit einer 180° Biegung. Mit Wandmontagekonstruktion aus Chromnickelstahl. Am ganzen Griff rutschfest mit kantenlosem Oberflächenprofil mit einer stoß- und desinfektionsmittelfester Pulverbeschichtung. Mit AIRMATIC = Gasdruckfederunterstützte Klappmechanik, selbstarretierend in waagerechter und senkrechter Stellung, inkl. Befestigungsset.
Fabrikat: AMS GRIP COLOR



Sonderausführungen:

Auf Anfrage.

850 mm OK FFB



AMS ARMPOLSTER

A 80 Länge = 450mm 537607

A 80.5 Länge = 250 mm 538325

Ausschreibungstext:

Armpolster schwarz aus Kunstleder, zum nachrüsten an alle Griffe durch einen Reisverschluss.
Fabrikat: AMS



AMS DUSCHSPRITZSCHUTZ

Mobile 537 310

Dynamik 537 312

Nordsee 537 311

weiß 541 040

Maße:

H = 850 mm , B = 900 mm

verstärkt rechts 541 054

verstärkt links 541 055

Maße:

H = 850 mm , B = 900 mm

Ausschreibungstext:

Duschspritzschutz zum einhängen an Klappgriff A 84.1 oder A 84.2 aus 100 % Polyester, bei 40° waschbar, schnell trocknend, mit Schlaufenaufhängung und Klettbefestigung, mit umlaufendem Saum und eingearbeitetem Bleiband.
Fabrikat: AMS

Artikelbeschreibung

Bestell-Nr.:

AMS WANDSTÜTZGRIF - BÜGELFORM der B - SERIE

B 5500, 500 x 125 mm	Platte 115 x 200 mm	517 118_
B 5600, 600 x 125 mm	Platte 115 x 200 mm	517 035_
B 5700, 834 x 125 mm	Platte 115 x 200 mm	517 036_
B 5800, 700 x 125 mm	Platte 115 x 200 mm	517 037_

Maße:




Mitte Rohr - Wand
 Belastbarkeit: 150 kg bei Massivwand

Ausschreibungstext:

Sicherheitshaltegriff aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 Durchm. 32 mm 1,5 mm Stärke. Befestigungsplatte 115 x 200 x 3 mm. Am ganzen Griff rutschfest mit kantenlosem Oberflächenprofil mit einer stoß- und desinfektionsmittelfester Pulverbeschichtung. Mit einer 180° Biegung, inkl. Befestigungsset.
 Fabrikat: AMS GRIP COLOR

Sonderausführungen:

Auf Anfrage.



AMS WANDSTÜTZGRIF - BÜGELFORM MIT PAPIERHALTER der B - SERIE

B 5710, 834 x 125 mm	Platte 115 x 200 mm	517 119_
----------------------	---------------------	----------

Maße:




Mitte Rohr - Wand Nach DIN Länge 850 mm
 Belastbarkeit: 150 kg bei Massivwand

Ausschreibungstext:

Sicherheitshaltegriff aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 Durchm. 32 mm 1,5 mm Stärke. Befestigungsplatte 115 x 200 x 3 mm. Am ganzen Griff rutschfest mit kantenlosem Oberflächenprofil mit einer stoß- und desinfektionsmittelfester Pulverbeschichtung. Mit einer 180° Biegung, mit integriertem WC-Papierrollenhalter. Inkl. Befestigungsset.
 Fabrikat: AMS GRIP COLOR

Sonderausführungen:

Auf Anfrage.



AMS WANDSTÜTZGRIF - BÜGELFORM MIT FERNAUSLÖSUNG der B - SERIE

B 5720, 834 x 125 mm	Platte 115 x 200 mm	517 038_
----------------------	---------------------	----------

Maße:




Mitte Rohr - Wand Nach DIN Länge 850 mm
 Belastbarkeit: 150 kg bei Massivwand


Ausschreibungstext:

Sicherheitshaltegriff aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 Durchm. 32 mm 1,5 mm Stärke. Befestigungsplatte 115 x 200 x 3 mm. Am ganzen Griff rutschfest mit kantenlosem Oberflächenprofil mit einer stoß- und desinfektionsmittelfester Pulverbeschichtung. Mit einer 180° Biegung, mit elektrisch gesteuerter Fernauslösung Kabel 4 x 0,14 Quadrat im Rohr innenliegend, Inkl. Befestigungsset.
 Fabrikat: AMS GRIP COLOR

Sonderausführungen:

Auf Anfrage.





AMS KLAPPGRIFF MIT AIRMATIC

B 8100, 834 x 125 mm Platte 115 x 200 mm 517 059_
 Belastbarkeit: 150 kg bei Massivwand

Maße:

Mitte Rohr - Wand Nach DIN Länge 850 mm
 Belastbarkeit: 150 kg bei Massivwand



Ausschreibungstext:

Stützklappgriff aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 32 mm Durchm. 1,5 mm Stärke, mit einer 180° Biegung. Mit Wandmontagekonstruktion aus Chromnickelstahl. Am ganzen Griff rutschfest mit kantenlosem Oberflächenprofil mit einer stoß- und desinfektionsmittelfester Pulverbeschichtung. Mit AIRMATIC = Gasdruckfederunterstützte Klappmechanik, selbstarretierend in waagerechter und senkrechter Stellung, inkl. Befestigungsset. Fabrikat: AMS GRIP COLOR

Sonderausführungen:

Auf Anfrage.

850 mm OK FFB



AMS KLAPPGRIFF MIT AIRMATIC

B 8200, 600 x 125 mm Platte 115 x 200 mm 517 060_
 Belastbarkeit: 150 kg bei Massivwand

Maße:

Mitte Rohr - Wand



Ausschreibungstext:

Stützklappgriff aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 32 mm Durchm. 1,5 mm Stärke, mit einer 180° Biegung. Mit Wandmontagekonstruktion aus Chromnickelstahl. Am ganzen Griff rutschfest mit kantenlosem Oberflächenprofil mit einer stoß- und desinfektionsmittelfester Pulverbeschichtung. Mit AIRMATIC = Gasdruckfederunterstützte Klappmechanik, selbstarretierend in waagerechter und senkrechter Stellung, inkl. Befestigungsset. Fabrikat: AMS GRIP COLOR

Sonderausführung:

Auf Anfrage.

850 mm OK FFB



AMS KLAPPGRIFF MIT AIRMATIC

B 8300, 700 x 125 mm Platte 115 x 200 mm 517 061_
 Belastbarkeit: 150 kb bei Massivwand

Maße:

Mitte Rohr - Wand
 Belastbarkeit: 150 kb bei Massivwand



Ausschreibungstext:

Stützklappgriff aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 32 mm Durchm. 1,5 mm Stärke, mit einer 180° Biegung. Mit Wandmontagekonstruktion aus Chromnickelstahl. Am ganzen Griff rutschfest mit kantenlosem Oberflächenprofil mit einer stoß- und desinfektionsmittelfester Pulverbeschichtung. Mit AIRMATIC = Gasdruckfederunterstützte Klappmechanik, selbstarretierend in waagerechter und senkrechter Stellung, inkl. Befestigungsset. Fabrikat: AMS GRIP COLOR

Sonderausführung:

Auf Anfrage.

850 mm OK FFB



Artikelbeschreibung

Bestell-Nr.:

AMS KLAPPGRIFF OHNE AIRMATIC

B 8110, 834 x 125 mm Platte 115 x 200 mm 517 062_

Maße:

Mitte Rohr - Wand Nach DIN Länge 850 mm

Belastbarkeit: 150 kg bei Massivwand



Ausschreibungstext:

Stützklappgriff aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 32 mm Durchm. 1,5 mm Stärke, mit einer 180° Biegung. Mit Wandmontagekonstruktion aus Chromnickelstahl. Am ganzen Griff rutschfest mit kantenlosem Oberflächenprofil mit einer stoß- und desinfektionsmittelfester Pulverbeschichtung. Ohne AIRMATIC = Gasdruckfederunterstützte Klappmechanik, selbstarretierend in waagerechter und senkrechter Stellung, inkl. Befestigungsset. Fabrikat: AMS GRIP COLOR

Sonderausführungen:

Auf Anfrage.

850 mm OK FFB



AMS KLAPPGRIFF OHNE AIRMATIC

B 8210, 600 x 125 mm Platte 115 x 200 mm 517 063_

Maße:

Mitte Rohr - Wand

Belastbarkeit: 150 kg bei Massivwand



Ausschreibungstext:

Stützklappgriff aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 32 mm Durchm. 1,5 mm Stärke, mit einer 180° Biegung. Mit Wandmontagekonstruktion aus Chromnickelstahl. Am ganzen Griff rutschfest mit kantenlosem Oberflächenprofil mit einer stoß- und desinfektionsmittelfester Pulverbeschichtung. Ohne AIRMATIC = Gasdruckfederunterstützte Klappmechanik, selbstarretierend in waagerechter und senkrechter Stellung, inkl. Befestigungsset. Fabrikat: AMS GRIP COLOR

Sonderausführung:

Auf Anfrage.

850 mm OK FFB



AMS KLAPPGRIFF OHNE AIRMATIC

B 8310, 700 x 125 mm Platte 115 x 200 mm 517 064_

Maße:

Mitte Rohr - Wand

Belastbarkeit: 150 kg bei Massivwand



Ausschreibungstext:

Stützklappgriff aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 32 mm Durchm. 1,5 mm Stärke, mit einer 180° Biegung. Mit Wandmontagekonstruktion aus Chromnickelstahl. Am ganzen Griff rutschfest mit kantenlosem Oberflächenprofil mit einer stoß- und desinfektionsmittelfester Pulverbeschichtung. Ohne AIRMATIC = Gasdruckfederunterstützte Klappmechanik, selbstarretierend in waagerechter und senkrechter Stellung, inkl. Befestigungsset. Fabrikat: AMS GRIP COLOR

Sonderausführung:

Auf Anfrage.

850 mm OK FFB





AMS KLAPPGRIFF MIT AIRMATIC UND FERNAUSLÖSUNG

B 8130, 834 x 125 mm Platte 115 x 200 mm 517 065_

Maße:

Mitte Rohr - Wand

Nach DIN Länge 850 mm

Belastbarkeit: 150 kg bei Massivwand


Ausschreibungstext:

Stützklappgriff aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 32 mm Durchm. 1,5 mm Stärke, mit einer 180° Biegung. Mit Wandmontagekonstruktion aus Chromnickelstahl. Am ganzen Griff rutschfest mit kantenlosem Oberflächenprofil mit einer stoß- und desinfektionsmittelfester Pulverbeschichtung. Mit AIRMATIC = Gasdruckfederunterstützte Klappmechanik, selbstarretierend in waagerechter und senkrechter Stellung. Mit elektrisch gesteuerter Fernauslösung Kabel 4 x 0,14 Quadrat im Rohr innenliegend, inkl. Befestigungsset
Fabrikat: AMS GRIP COLOR


Sonderausführungen:

Auf Anfrage.

850 mm OK FFB



OK FFB 850mm



AMS KLAPPGRIFF MIT AIRMATIC UND FERNAUSLÖSUNG

B 8330, 700 x 125 mm Platte 115 x 200 mm 517 066_

Maße:

Mitte Rohr - Wand

Belastbarkeit: 150 kg bei Massivwand


Ausschreibungstext:

Stützklappgriff aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 32 mm Durchm. 1,5 mm Stärke, mit einer 180° Biegung. Mit Wandmontagekonstruktion aus Chromnickelstahl. Am ganzen Griff rutschfest mit kantenlosem Oberflächenprofil mit einer stoß- und desinfektionsmittelfester Pulverbeschichtung. Mit AIRMATIC = Gasdruckfederunterstützte Klappmechanik, selbstarretierend in waagerechter und senkrechter Stellung. Mit elektrisch gesteuerter Fernauslösung Kabel 4 x 0,14 Quadrat im rohr innenliegend, inkl. Befestigungsset.
Fabrikat: AMS GRIP COLOR

Sonderausführung:

Auf Anfrage.

850 mm OK FFB



OK FFB 850mm

Artikelbeschreibung

Bestell-Nr.:

AMS KLAPPGRIFF OHNE AIRMATIC MIT FERNAUSLÖSUNG

B 8120, 834 x 125 mm Platte 115 x 200 mm 517 067_

Maße:

Mitte Rohr - Wand Nach DIN Länge 850 mm

Belastbarkeit: 150 kg bei Massivwand



Ausschreibungstext:

Stützklappgriff aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 32 mm Durchm. 1,5 mm Stärke, mit einer 180° Biegung. Mit Wandmontagekonstruktion aus Chromnickelstahl. Am ganzen Griff rutschfest mit kantenlosem Oberflächenprofil mit einer stoß- und desinfektionsmittelfester Pulverbeschichtung. Ohne AIRMATIC = Gasdruckfederunterstützte Klappmechanik, selbstarretierend in waagerechter und senkrechter Stellung. Mit elektrisch gesteuerter Fernauslösung Kabel 4 x 0,14 Quadrat im Rohr innenliegend, inkl. Befestigungsset
Fabrikat: AMS GRIP COLOR

Sonderausführungen:

Auf Anfrage.

850 mm OK FFB



AMS KLAPPGRIFF OHNE AIRMATIC MIT FERNAUSLÖSUNG

B 8320 , 700 x 125 mm Platte 115 x 200 mm 517068_

Maße:

Mitte Rohr - Wand

Belastbarkeit: 150 kg bei Massivwand



Ausschreibungstext:



Stützklappgriff aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 32 mm Durchm. 1,5 mm Stärke, mit einer 180° Biegung. Mit Wandmontagekonstruktion aus Chromnickelstahl. Am ganzen Griff rutschfest mit kantenlosem Oberflächenprofil mit einer stoß- und desinfektionsmittelfester Pulverbeschichtung. Ohne AIRMATIC = Gasdruckfederunterstützte Klappmechanik, selbstarretierend in waagerechter und senkrechter Stellung. Mit elektrisch gesteuerter Fernauslösung Kabel 4 x 0,14 Quadrat im Rohr innenliegend, inkl. Befestigungsset.
Fabrikat: AMS GRIP COLOR

Sonderausführung:

Auf Anfrage.

850 mm OK FFB





AMS KLAPPGRIFF MIT AIRMATIC UND PAPIERROLLENHALTER

B 8140, 834 x 125 mm Platte 115 x 200 mm 517 069_

Maße:

Mitte Rohr - Wand Nach DIN Länge 850 mm
 Belastbarkeit: 150 kg bei Massivwand



Ausschreibungstext:

Stützklappgriff aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 32 mm Durchm. 1,5 mm Stärke, mit einer 180° Biegung. Mit Wandmontagekonstruktion aus Chromnickelstahl. Am ganzen Griff rutschfest mit kantenlosem Oberflächenprofil mit einer stoß- und desinfektionsmittelfester Pulverbeschichtung. Mit AIRMATIC = Gasdruckfederunterstützte Klappmechanik, selbstarretierend in waagerechter und senkrechter Stellung. Mit integriertem Papierrollenhalter inkl. Befestigungsset.
 Fabrikat: AMS GRIP COLOR

Sonderausführungen:

Auf Anfrage.

850 mm OK FFB



AMS KLAPPGRIFF MIT AIRMATIC UND PAPIERROLLENHALTER

B 8340, 700 x 125 mm Platte 115 x 200 mm 517 070_

Maße:

Mitte Rohr - Wand
 Belastbarkeit: 150 kg bei Massivwand

Ausschreibungstext:

Stützklappgriff aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 32 mm Durchm. 1,5 mm Stärke, mit einer 180° Biegung. Mit Wandmontagekonstruktion aus Chromnickelstahl. Am ganzen Griff rutschfest mit kantenlosem Oberflächenprofil mit einer stoß- und desinfektionsmittelfester Pulverbeschichtung. Mit AIRMATIC = Gasdruckfederunterstützte Klappmechanik, selbstarretierend in waagerechter und senkrechter Stellung. Mit integriertem Papierrollenhalter inkl. Befestigungsset.
 Fabrikat: AMS GRIP COLOR

Sonderausführung:

Auf Anfrage.

850 mm OK FFB



Artikelbeschreibung

Bestell-Nr.:

AMS KLAPPGRIFF OHNE AIRMATIC MIT PAPIERROLLENHALTER

B 8150, 834 x 125 mm Platte 115 x 200 mm 517 071_

Maße:

Mitte Rohr - Wand Nach DIN Länge 850 mm

Belastbarkeit: 150 kg bei Massivwand

Ausschreibungstext:



Stützklappgriff aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 32 mm Durchm. 1,5 mm Stärke, mit einer 180° Biegung. Mit Wandmontagekonstruktion aus Chromnickelstahl. Am ganzen Griff rutschfest mit kantenlosem Oberflächenprofil mit einer stoß- und desinfektionsmittelfester Pulverbeschichtung. Ohne AIRMATIC = Gasdruckfederunterstützte Klappmechanik, selbstarretierend in waagerechter und senkrechter Stellung. Mit integriertem Papierrollenhalter inkl. Befestigungsset.

Fabrikat: AMS GRIP COLOR

Sonderausführungen:

Auf Anfrage.

850 mm OK FFB



AMS KLAPPGRIFF OHNE AIRMATIC MIT PAPIERROLLENHALTER

B 8350, 700 x 125 mm Platte 115 x 200 mm 517 072_

Maße:

Mitte Rohr - Wand

Belastbarkeit: 150 kg bei Massivwand

Ausschreibungstext:



Stützklappgriff aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 32 mm Durchm. 1,5 mm Stärke, mit einer 180° Biegung. Mit Wandmontagekonstruktion aus Chromnickelstahl. Am ganzen Griff rutschfest mit kantenlosem Oberflächenprofil mit einer stoß- und desinfektionsmittelfester Pulverbeschichtung. Ohne AIRMATIC = Gasdruckfederunterstützte Klappmechanik, selbstarretierend in waagerechter und senkrechter Stellung. Mit integriertem Papierrollenhalter inkl. Befestigungsset.


Fabrikat: AMS GRIP COLOR

Sonderausführung:

Auf Anfrage.

850 mm OK FFB





AMS KLAPPGRIFF MIT AIRMATIC UND PAPIERROLLENHALTER UND FERNAUSLÖSUNG

B 8160, 834 x 125 mm Platte 115 x 200 mm 517 073_

Maße:

Mitte Rohr - Wand

Nach DIN Länge 850 mm


Belastbarkeit: 150 kg bei Massivwand

Ausschreibungstext:

Stützklappgriff aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 32 mm Durchm. 1,5 mm Stärke, mit einer 180° Biegung. Mit Wandmontagekonstruktion aus Chromnickelstahl. Am ganzen Griff rutschfest mit kantenlosem Oberflächenprofil mit einer stoß- und desinfektionsmittelfester Pulverbeschichtung.

Mit AIRMATIC = Gasdruckfederunterstützte Klappmechanik, selbstarretierend in waagerechter und senkrechter Stellung. Mit integriertem Papierrollenhalter und mit elektrisch gesteuerter Fernauslösung, Kabel 4 x 0,14 Quadrat im Rohr innenliegend, inkl. Befestigungsset.


Fabrikat: AMS GRIP COLOR



Sonderausführungen:

Auf Anfrage.

850 mm OK FFB



AMS KLAPPGRIFF MIT AIRMATIC UND PAPIERROLLENHALTER UND FERNAUSLÖSUNG

B 8360, 700 x 125 mm Platte 115 x 200 mm 517 074_

Maße:

Mitte Rohr - Wand


Belastbarkeit: 150 kg bei Massivwand

Ausschreibungstext:

Stützklappgriff aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 32 mm Durchm. 1,5 mm Stärke, mit einer 180° Biegung. Mit Wandmontagekonstruktion aus Chromnickelstahl. Am ganzen Griff rutschfest mit kantenlosem Oberflächenprofil mit einer stoß- und desinfektionsmittelfester Pulverbeschichtung.

Mit AIRMATIC = Gasdruckfederunterstützte Klappmechanik, selbstarretierend in waagerechter und senkrechter Stellung. Mit integriertem Papierrollenhalter und mit elektrisch gesteuerter Fernauslösung Kabel 4 x 0,14 Quadrat im Rohr innenliegend, inkl. Befestigungsset.

Fabrikat: AMS GRIP COLOR



Sonderausführung:

Auf Anfrage.

850 mm OK FFB



Artikelbeschreibung

Bestell-Nr.:

AMS RÜCKENSTÜTZE

A 12500, Länge 918 mm Höhe 180 mm
A 15500, Länge 700 mm Höhe 180 mm

517 079_
517 080_

Maße:

Mitte - Mitte - Rohr
Belastbarkeit: 100 kg



Ausschreibungstext:

Rückenlehne aus Chromnickelstahl Werkstoff 1.4301 Durchm 32 mm 1,5 mm Stärke. Rutschfest mit kantenlosem Oberflächenprofil mit einer stoß- und desinfektionsmittelfester Pulverbeschichtung. Mit zwei 90° Biegungen und zwei angebördelten 2-Loch Befestigungsflanschen aus Chromnickelstahl Durchm. 80 mm, Stärke 3 mm durch eine Kunststoffüberschubrosette abgedeckt. Mit einem angeschraubten Kunststoffmodul zum anlehnen.
Fabrikat: AMS GRIP COLOR

Sonderausführungen:

Auf Anfrage.

850 mm OK FFB



AMS RÜCKENSTÜTZE KLAPPBAR

A 12600, 680 - 800 mm Höhe 180 mm

517 081_

Maße:

Mitte - Mitte - Rohr
Belastbarkeit: 100 kg

Ausschreibungstext:

Rückenlehne aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 Durchm. 32 mm 1,5 mm Stärke. Rutschfest mit kantenlosem Oberflächenprofil mit einer stoß- und desinfektionsmittelfester Pulverbeschichtung. Verschiebbar, ausziehbar und klappbar, durch eine Rohrschelle und einer Kunststoffsternschraube am Rohr zu befestigen.
Fabrikat: AMS GRIP COLOR

Sonderausführungen:

Auf Anfrage.



AMS STURZSICHERUNG KLAPPBAR

A 12700, 680 x 800 mm

517 082_

Maße:

Mitte - Mitte - Rohr
Belastbarkeit: 100 kg

Ausschreibungstext:

Sturzsicherung aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 Durchm. 32 mm 1,5 mm Stärke. Rutschfest mit kantenlosem Oberflächenprofil mit einer stoß- und desinfektionsmittelfester Pulverbeschichtung. Verschiebbar, ausziehbar und klappbar, durch eine Rohrschelle und einer Kunststoffsternschraube am Rohr zu befestigen.
Fabrikat: AMS GRIP COLOR

Sonderausführungen:

Auf Anfrage.



Artikelbeschreibung

Bestell-Nr.:

AMS WAND - HANDLAUF

A 6600, 762 x 762 x mm

517 093_

A 6660, 650 x 650 mm

517 094_

A 6670, 1115 x 715 mm

517 095_

Maße:

Mitte - Mitte - Rohr

Wand Mitte - Rohr = 88 mm

Belastbarkeit: 150 kg bei Massivwand

Ausschreibungstext:

Sicherheitshandlauf aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 Durchm. 32 mm, Stärke 1,5 mm. Am ganzen Griff rutschfest mit kantenlosem Oberflächenprofil mit einer stoß- und desinfektionsmittelfester Pulverbeschichtung. Mit drei 90° Biegungen und drei angebördelten 2-Loch Befestigungsflanschen aus Chromnickelstahl Durchm. 80 mm Stärke 3 mm durch eine Kunststoffüberschubrosette abgedeckt, inkl. Befestigung.

Fabrikat: AMS GRIP COLOR



850 mm OK FFB



Sonderausführungen:

Auf Anfrage.

Geeignet zum Einhängen des Duschklappsitzes Typ A 154.0 / A 160.0



AMS BODEN - DECKEN - KOMBINATION

A 7000, B = 425 H = 2350 - 2550 mm

517 096_

Maße:

Mitte - Mitte Rohr




Ausschreibungstext:

Boden-Decken-Kombination aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 Durchm. 32 mm Stärke 1,5 mm, am ganzen Griff rutschfest mit kantenlosem Oberflächenprofil mit einer stoß- und desinfektionsmittelfeste Pulverbeschichtung. Mit zwei 90° und einer 180° Biegung, höhenverstellbar um 200 mm, mit zwei angebördelten 2-Loch Befestigungsflanschen aus Chromnickelstahl 80 mm Durchm. 3 mm Stark, durch eine Kunststoffüberschubrosette abgedeckt, inkl. Befestigungsset.

Fabrikat: AMS GRIP COLOR

Sonderausführungen:


Auf Anfrage.



AMS Grip Color

Artikelbeschreibung

Bestell-Nr.:

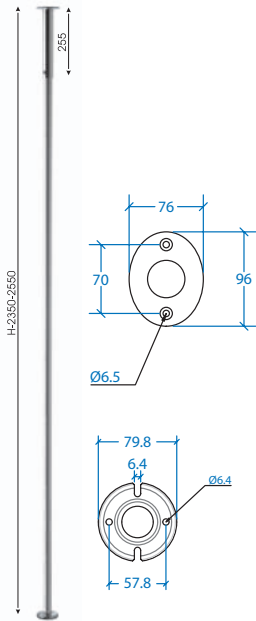

AMS BODEN - DECKEN - KOMBINATION

A 7050, H = 2350 - 2550 mm

517 097_

Maße:


Mitte - Mitte - Rohr

Ausschreibungstext:

Boden-Decken-Kombination aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 Durchm. 32 mm Stärke 1,5 mm, am ganzen Griff rutschfest mit kantenlosem Oberflächenprofil mit einer stoß- und desinfektionsmittelfester Pulverbeschichtung. Mit zwei angebohrten 2-Loch Befestigungsflanschen aus Chromnickelstahl 80 mm Durchm. 3 mm Stark, durch eine Kunststoffüberschubrosette abgedeckt, inkl. Befestigungsset. Fabrikat: AMS GRIP COLOR

Sonderausführungen:

Auf Anfrage.

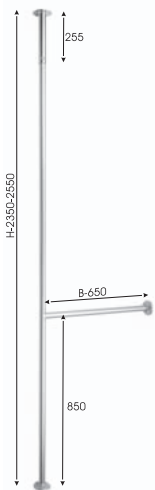

AMS BODEN - DECKEN - KOMBINATION

A 7070, B = 650 H = 2350 - 2550 mm

517 098_

Maße:


Mitte - Mitte Rohr

Ausschreibungstext:

Boden-Decken-Kombination aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 Durchm. 32 mm Stärke 1,5 mm, am ganzen Griff rutschfest mit kantenlosem Oberflächenprofil mit einer stoß- und desinfektionsmittelfester Pulverbeschichtung. Mit einer seitlich angeschweißten Stütze, verstellbar um 200 mm, mit drei angebohrten 2-Loch Befestigungsflanschen aus Chromnickelstahl 80 mm Durchm. Stärke 3 mm, durch eine Kunststoffüberschubrosette abgedeckt, inkl. Befestigungsset. Fabrikat: AMS GRIP COLOR

Sonderausführungen:

Auf Anfrage.

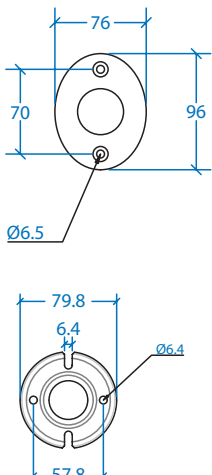

Artikelbeschreibung

Bestell-Nr.:

AMS HANDTUCHHALTER EINFACHARM GEBOGEN

A 11700

517 099_

Maße: L = 550 mm; H = 120 mm

Ausschreibungstext:


Handtuchhalter Einfacharm aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 Durchm. 25 mm Stärke 1 mm, rutschfest mit kantenlosem Oberflächenprofil mit einer stoß- und desinfektionsmittelfester Pulverbeschichtung. Mit einer 180° Biegung und einer angeschweißten Befestigungsplatte 75 x 180 x 3 mm mit vier Befestigungsbohrungen, inkl. Befestigungsset.

Fabrikat: AMS GRIP COLOR

Sonderausführungen:

Auf Anfrage.

850 mm OK FFB

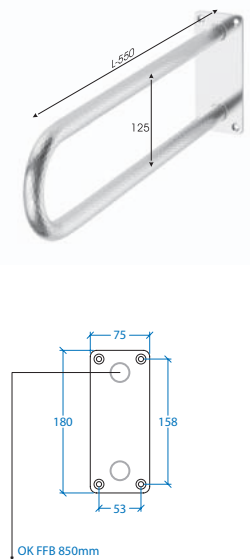

AMS HANDTUCHHALTER EINFACHARM GERADE

A 11900

517 100_

Maße: L = 600 mm

Ausschreibungstext:


Handtuchhalter Einfacharm gerade aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 Durchm. 32 mm Stärke 1,5 mm, rutschfest mit kantenlosem Oberflächenprofil mit einer stoß- und desinfektionsmittelfester Pulverbeschichtung. Mit einem angebördelten 2-Loch Befestigungsflansch aus Chromnickelstahl Durchm. 80 mm, durch eine Kunststoffüberschubrosette abgedeckt, das Rohrende ist mit einem Kunststoffstopfen abgedeckt, inkl. Befestigungsset.

Fabrikat: AMS GRIP COLOR

Sonderausführungen:

Auf Anfrage.

850 mm OK FFB

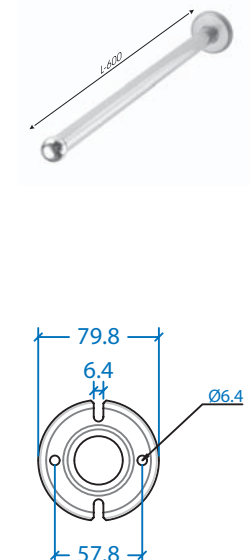

AMS HANDTUCHHALTER DOPPELARM

A 12000

517 101_

Maße: L = 600 mm; B = 120 mm

Ausschreibungstext:


Handtuchhalter Doppelarm aus Chromnickelstahl Werkstoff 1.4301 Durchm. 32 mm Stärke 1,5 mm, rutschfest mit kantenlosem Oberflächenprofil mit einer stoß- und desinfektionsmittelfester Pulverbeschichtung. Mit einer 180° Biegung und einem angebördelten 2-Loch Befestigungsflansch aus Chromnickelstahl Durchm. 80 mm durch eine Kunststoffüberschubrosette abgedeckt, die Rohrenden sind jeweils mit zwei Kunststoffkugelstopfen abgeschlossen, inkl. Befestigungsset.


Fabrikat: AMS GRIP COLOR

Sonderausführungen:

Auf Anfrage.

850 mm OK FFB

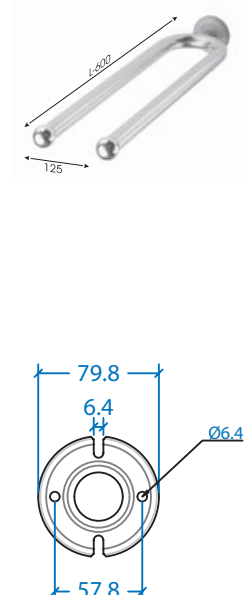


**AMS RESERVEPAPIERROLLENHALTER FÜR 1 ROLLE**

A 10650

517 103_

Maße: 200 mm hoch**Ausschreibungstext:**

WC-Reservepapierrollenhalter aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 Durchm. 32 mm Stärke 1,5 mm rutschfest mit kantenlosem Oberflächenprofil mit einer stoß- und desinfektionsmittelfester Pulverbeschichtung. Mit einer 90° Biegung und einem angebördelten 2-Loch Befestigungsflansch aus Chromnickelstahl Durchm. 80 mm Stärke 3 mm, durch eine Kunststoffüberschubrosette abgedeckt. Das obere Rohrende ist durch einen Kunststoffhohlstopfen abgedeckt. Geeignet zur Aufnahme von einer Rolle, inkl. Befestigungsset. Fabrikat: AMS GRIP COLOR


**AMS RESERVEPAPIERROLLENHALTER FÜR 2 ROLLEN**

A 10600

517 104_

Maße: 280 mm hoch**Ausschreibungstext:**

WC-Reservepapierrollenhalter aus Chromnickelstahlrohr Werkstoff 1.4301 Durchm. 32 mm Stärke 1,5 mm rutschfest mit kantenlosem Oberflächenprofil, mit einer stoß- und desinfektionsmittelfester Pulverbeschichtung. Mit einer 90° Biegung und einem angebördelten 2-Loch Befestigungsflansch aus Chromnickelstahl Durchm. 80 mm Stärke 3 mm, durch eine Kunststoffüberschubrosette abgedeckt. Das obere Rohrende ist durch einen Kunststoffhohlstopfen abgedeckt. Geeignet zur Aufnahme von zweir Rollen, inkl. Befestigungsset. Fabrikat: AMS GRIP COLOR

**AMS RESERVEPAPIERROLLENHALTER GERADE**

A 10900

517 105_

Maße: 120 mm lang**Ausschreibungstext:**

WC-Reservepapierrollenhalter aus Chromnickelstahl Werkstoff 1.4301 Durchm. 80 mm Stärke 1,5 mm, rutschfest mit kantenlosem Oberflächenprofil mit einer stoß- und desinfektionsmittelfester Pulverbeschichtung. Gerade Ausführung mit einem angebördelten 2-Loch Befestigungsflansch aus Chromnickelstahl Durchm 80 mm Stärke 3 mm, durch eine Kunststoffüberschubrosette abgedeckt, das vordere Rohrende wird mit einem Kunststoffhohlstopfen abgedeckt, geeignet zur Aufnahme von einer Rolle, inkl. Befestigungsset. Fabrikat: AMS GRIP COLOR